

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E



F

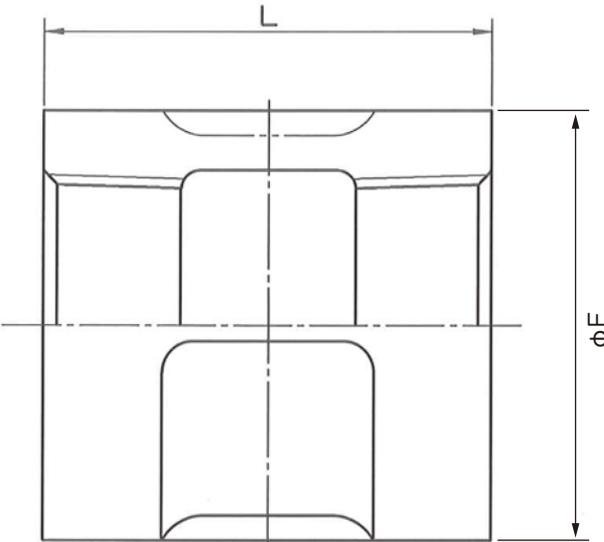

ユビワマーク

呼び径表示

呼び圧力表示
(300Lb/1n²)

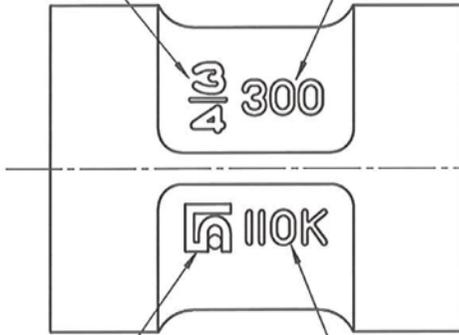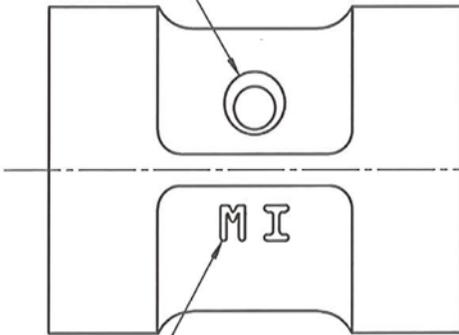

材質表示

消安センターマーク

最高使用圧力表示

呼び径		L	φF
A	B		
20	3/4	54.0	41.4
25	1	60.5	49.5
40	1 1/2	73.0	68.1
50	2	92.0	83.2
65	2 1/2	105.0	98.0
80	3	105.0	117.3
100	4	112.0	145.0
125	5	125.0	174.0

(一財)日本消防設備安全センター認定番号:PJ-039号
継手端部の形状・寸法はC-2504による。

	継手本体		FCMB275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	3/4~5 ^B		日本継手株式会社	
名称	20K連送管継手 架空用 ソケット	略号	HBS	
図名	圧力配管用ねじ込み式 可鍛鋳鉄製管継手	図番	H-0162	改訂 1 2022.08.30

1 2 3 4 5 6 7 8