

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F

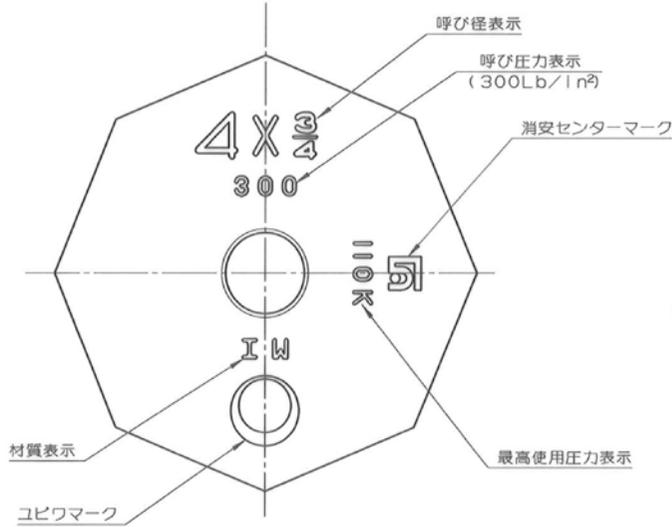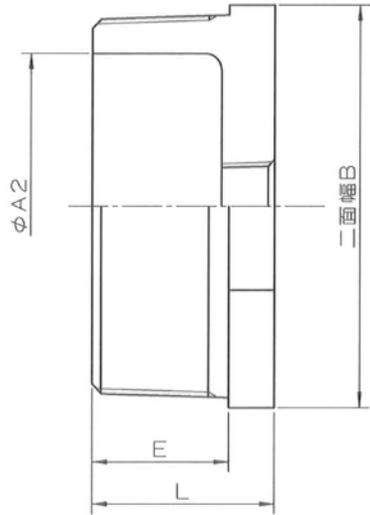

マーク配置図Bタイプ
(例: 4× $\frac{3}{4}$)

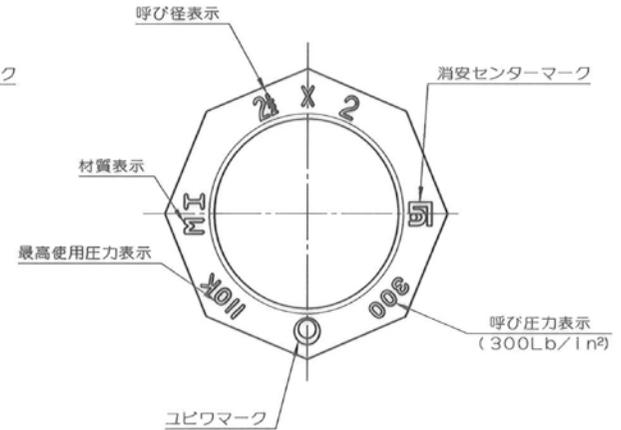

マーク配置図Aタイプ
(例: 2 $\frac{1}{2}$ ×2)

呼び径		A2	L	E	八角 二面幅B	マーク 配置図
A	B					
65×40	21/2×11/2	54.9	44	33	80	Aタイプ
65×50	21/2×2	54.9	44	33	80	Aタイプ
80×20	3×3/4	67.8	48	36	95	Bタイプ
100×20	4×3/4	91	56	42	120	Bタイプ
100×25	4×1	91	56	42	120	Bタイプ
100×50	4×2	91	56	42	120	Bタイプ
100×80	4×3	91	56	42	120	Aタイプ

(一財)日本消防設備安全センター認定番号: PJ-039号
継手のめねじ部の形状・寸法はC-2504による。

1	継手本体	1	FCMB275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	21/2~4 ^B		日本継手株式会社	
名称	20K連送管継手 架空用 プッシング	略号	HBU	
図名	圧力配管用めねじ込み式 可鍛鉄製管継手	図番	H-0168	改訂 0 2020.01.22

1 2 3 4 5 6 7 8