




ダクタイトル製

ねじ込み式

フランジ

(5K・10K)

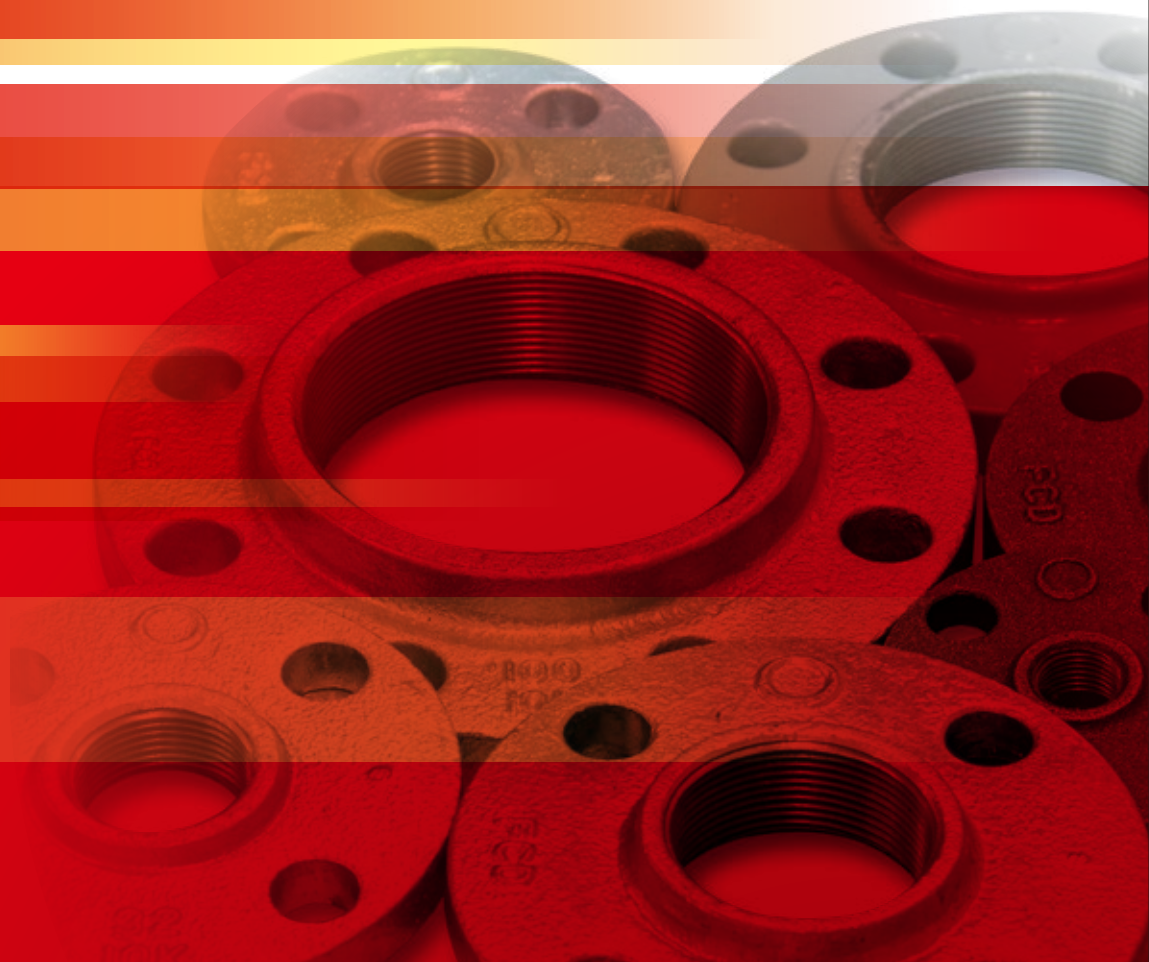



ダクタイトル製

ねじ込み式

フランジ

5K・10K

仕様・適用範囲

●サイズ・材質●

15~150A : FCD 450-10

●形状寸法●

15~150AはJIS B 2239より抜粋

※下記寸法表に示す数値は基本寸法であり、実寸法と異なる場合があります。

●表面処理●

鑄放し(黒)

溶融亜鉛めっき(白)

樹脂コーティング(PL)

●適用範囲●

1.流 体：工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス

2.管 種：配管用炭素鋼管(JIS G 3452)

※塩ビライニング鋼管・ポリ粉体ライニング鋼管には、管端防食継手(Cコア)のフランジをおすすめします。

3.温度と圧力：流体の温度と最高使用圧力

流体の温度	最高使用圧力MPa{kgf/cm ² }	
	5K	10K
-10~120℃	0.7{7.1}	1.4{14.3}
220℃	0.6{6.1}	1.2{12.2}
300℃	0.5{5.1}	1.0{10.2}

4.規 格：JIS B 2239 鑄鉄製管フランジ(TR)相当品

単位：mm

呼び 圧力	呼び		フランジの 外径 D	フランジの各部寸法			ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び
	(A)	(B)		t	f	径 g	中心円の径 C	数	径 h	
5K	15	1/2	80	9	1	44	60	4	12	M10
	20	3/4	85	10	1	49	65	4	12	M10
	25	1	95	10	1	59	75	4	12	M10
	32	1 1/4	115	12	2	70	90	4	15	M12
	40	1 1/2	120	12	2	75	95	4	15	M12
	50	2	130	14	2	85	105	4	15	M12
	65	2 1/2	155	14	2	110	130	4	15	M12
	80	3	180	14	2	121	145	4	19	M16
	100	4	200	16	2	141	165	8	19	M16
	125	5	235	16	2	176	200	8	19	M16
10K	150	6	265	18	2	206	230	8	19	M16
	15	1/2	95	12	1	51	70	4	15	M12
	20	3/4	100	14	1	56	75	4	15	M12
	25	1	125	14	1	67	90	4	19	M16
	32	1 1/4	135	16	2	76	100	4	19	M16
	40	1 1/2	140	16	2	81	105	4	19	M16
	50	2	155	16	2	96	120	4	19	M16
	65	2 1/2	175	18	2	116	140	4	19	M16
	80	3	185	18	2	126	150	8	19	M16
	100	4	210	18	2	151	175	8	19	M16
125	5	250	20	2	182	210	8	23	M20	
150	6	280	22	2	212	240	8	23	M20	

お問い合わせは

日本継手株式会社

本社・工場 大阪府岸和田市田治米町153番地の1
〒596-0805 TEL 072(445)0285(代) FAX 072(445)0291

本社営業部 大阪府岸和田市田治米町153番地の1
〒596-0805 TEL 072(445)6441 FAX 072(445)6013

東京営業部 東京都台東区蔵前2丁目17番4号JFE蔵前ビル3F
〒111-0051 TEL 03(5823)1651 FAX 03(5823)1653

東北営業所 仙台市宮城野区扇町2丁目4-28
〒983-0034 TEL 022(238)3860 FAX 022(238)3886

中部営業所 名古屋市中川区高船町4丁目1-8岡谷物流株式会社高船第2物流センター内1F
〒454-0823 TEL 052(352)4191 FAX 052(353)5153

九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目2番27号
〒812-0857 TEL 092(471)7456 FAX 092(471)1894



NPF OFFICIAL HOMEPAGE
<https://www.nippon-pf.co.jp>

2023年5月改訂

202305-