


※赤線より継手端面方向に短く切断するとEF融着時のクランプ装置ができませんので  
ご注意ください。

単位/mm

呼び(A)	L1	L2	L3	H	φD1	φD2	Rc(B)
25	380	445	75	66	48	34	1
30	370	442	87	72	57	42	1¼

6	ポリエチレン短管	1	中密度ポリエチレン	JIS K 6774
5	スティフナー	1	C1220T-H 又は同相当品	JIS H 3300 又は同規格準拠
4	Oリング	1	NBR	
3	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
2	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	25A,30A		<b>日本継手株式会社</b>	
名称	ねじエルボ(ロング)(25A,30A)	略号	TR-LL	
図名	トランジション継手	図番	<b>H-0352</b>	改訂 0 2022.03.24

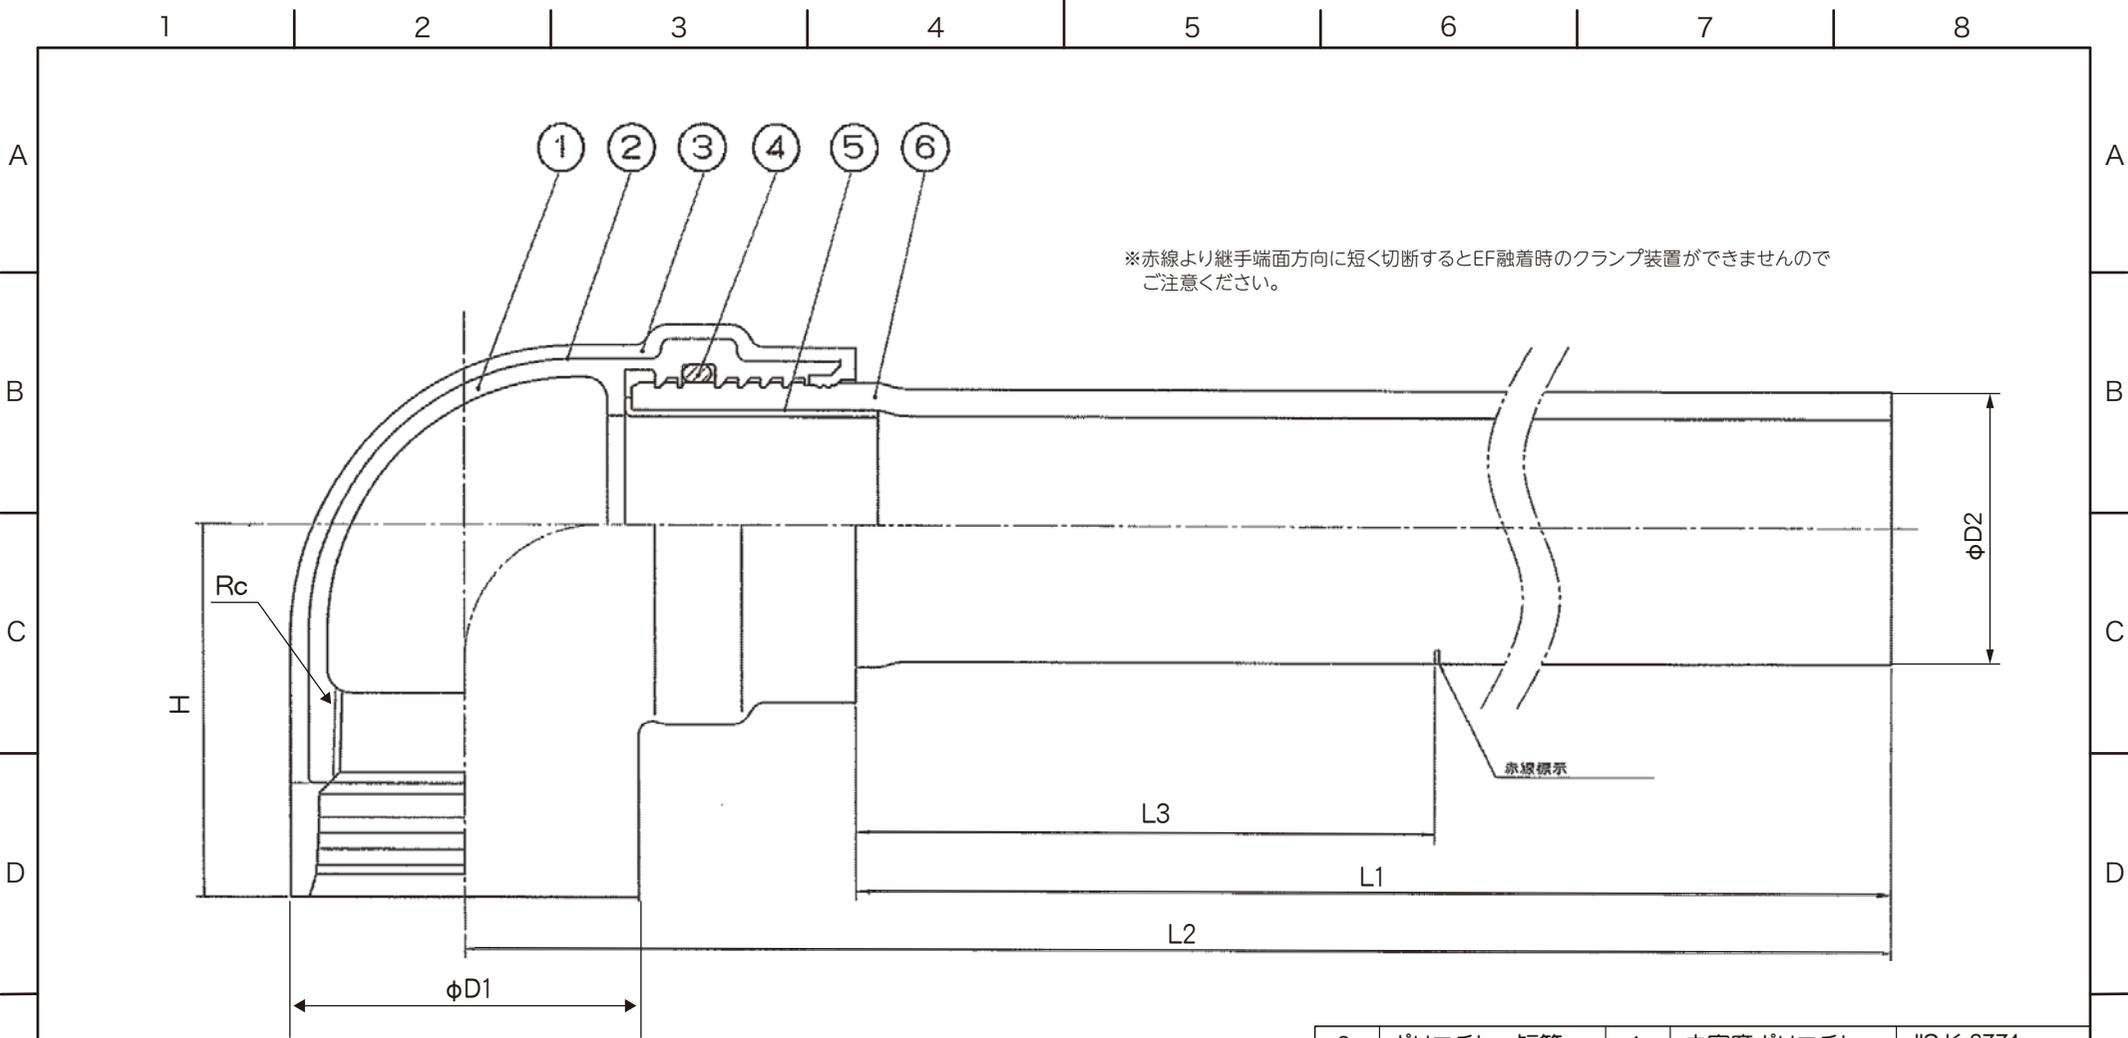

単位/mm

呼び(A)	L1	L2	L3	H	φD1	φD2	Rc(B)
50	330	418	130	82	78	60	2
75	290	411	130	108	109	89	3

6	ポリエチレン短管	1	中密度ポリエチレン	JIS K 6774
5	スティフナー	1	C1220T-H 又は同相当品	JIS H 3300 又は同規格準拠
4	Oリング	1	NBR	
3	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
2	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
1	継手本体	1	FCD450-10	JIS G 5502

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	50A,75A		<b>日本継手株式会社</b>	
名称	ねじエルボ(ロング)(50A,75A)			
略号			TR-LL	
図番	トランジション継手		略号	H-0417
			改訂	0
			2022.03.24	

